


K2300

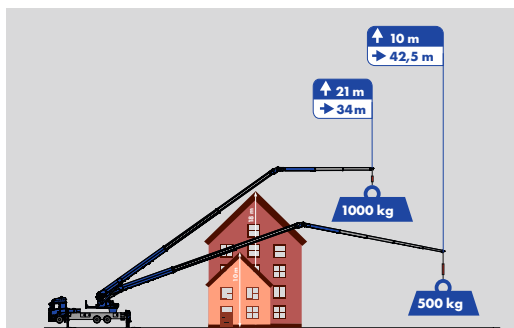

Hakenhöhe 48 m / Ausfahrlänge 49,5 m

max. Tragkraft 9.000 kg

26 m max. Reichweite mit 2.000 kg




Klaas
Power of Aluminium

K2300


Ausstattung



Klaas Mastsystem



H-Abstützung



Aufbau-
automatik



hydr. teleskopier-
bare Klappspitze



zwei Klapp-
spitzzylinder



doppelte
Wippzylinder



Teleskopier-
winde



Ausleger
endlos drehbar



Kran-
steuerung



XL-Funkfern-
steuerung



Hybridantrieb



Vollver-
kleidung



Personen-
sicherungsmodus



Hubarbeits-
bühne (opt.)



Zubehör-Fix-
System (opt.)



Montage-/Glas-
haken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	4,5/9,0 t
Hakenhöhe	48,00 m
Ausfahrlänge	49,50 m
Stützbreite (min.)	3,04 m
Stützbreite (max.)	7,00 m
Windenzugkraft	4.500 kg
Ausleger (4.500 kg - 1.500 kg)	5,75 - 12,47 m

Auszug 3+4 (750 kg)	18,45 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 26,00 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Arbeitsbereich*



Last	Reichweite	Höhe
4.500 kg	10,00 m	31,80 m
4.000 kg	12,00 m	30,80 m
3.000 kg	19,00 m	25,50 m
2.000 kg	26,00 m	21,00 m
1.000 kg	34,00 m	21,00 m
500 kg	42,50 m	9,80 m

Arbeitsbereich 9 t-Funktion**


Last	Reichweite	Höhe
9.000 kg	7,00 m	11,80 m
6.500 kg	9,50 m	7,50 m

**mit Umlenkrolle

Lastendiagramm*

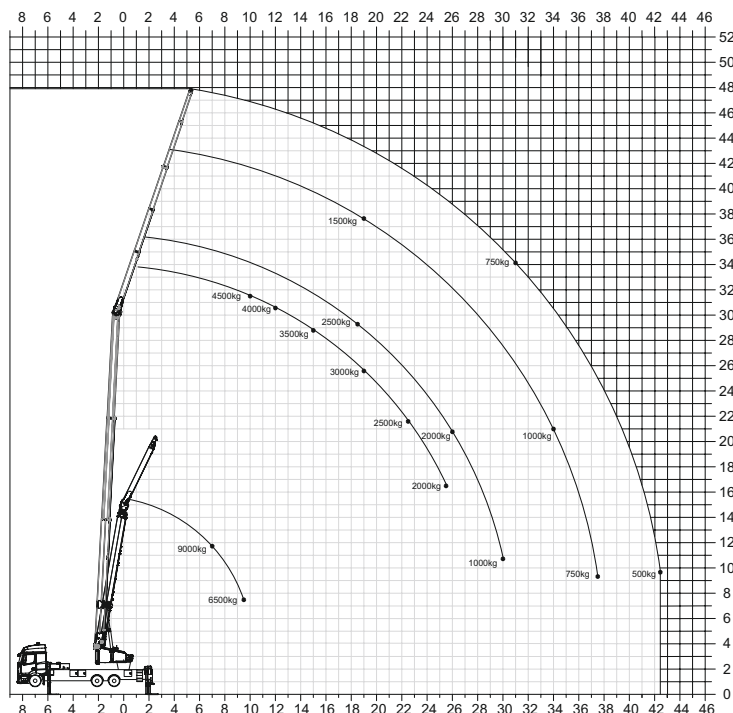

Bühnenbetrieb*

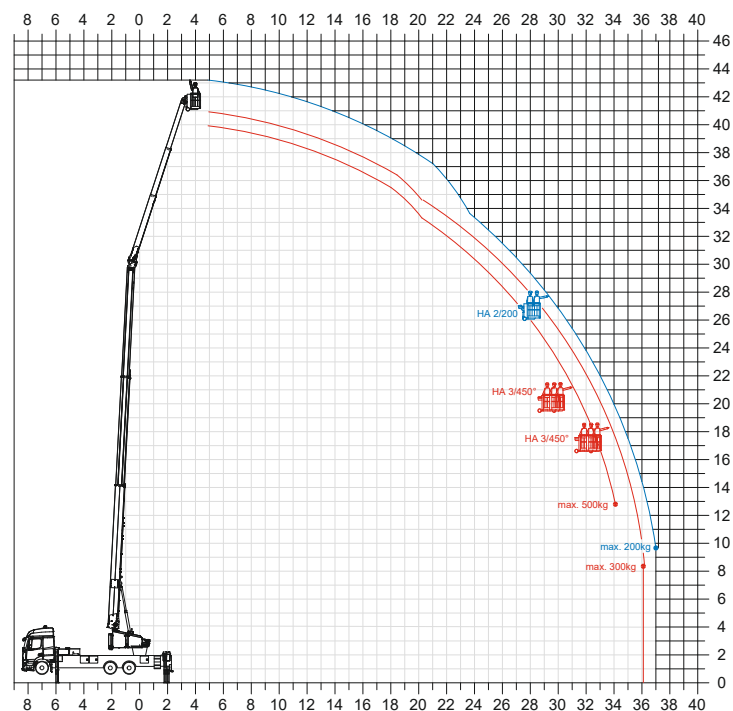

*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.

Stand: 10/2023

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Klaas Service- & Vertriebs GmbH · Haselburger Damm 25 · D-59387 Ascheberg
Telefon +49 (0) 25 93 - 95 92-0 · E-Mail: info@klaas.com